


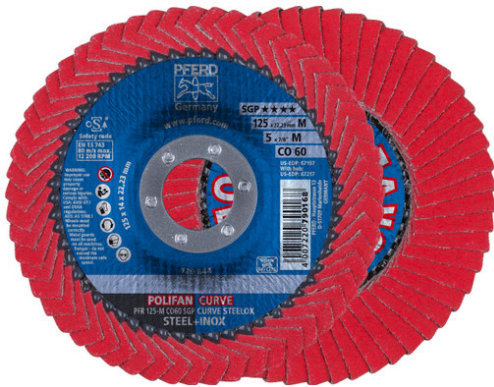

PFERD TOOLS

Lamelles abrasives en grain céramique garantissant un meulage sans échauffement forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :

- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP CO-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un état de surface fin

abrasif : grain céramique CO

matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)

application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage

67689056 : largeur 11 mm pour soudure d'angle > à 5 mm

67689066 : largeur 14 mm pour soudure d'angle > à 8 mm

vendu par 10.

Caractéristiques

conditionnement	10
exécution	radiale
grain	60
Ø (mm)	125
type d'abrasif	céramique
vitesse max. d'utilisation (tr/min)	12200

Référence		Prix HT
155730	DISQUE A LAMELLES PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX	-
155731	DISQUE A LAMELLES PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX	-