


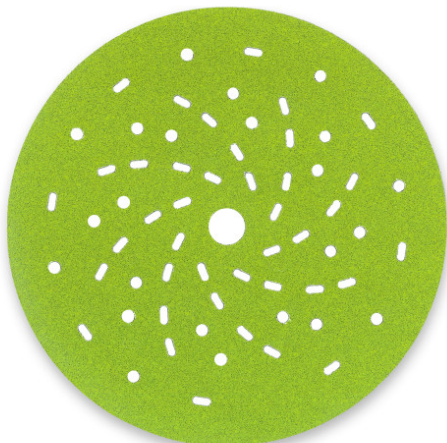

## SIA ABRASIVES

L'épaisseur du papier adaptée à la granulométrie et à l'application se montre convaincante sur différents matériaux : mastic, apprêt et vernis.

Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 220

Très faible encrassement lors du ponçage de laque avec un grain de 400-600

Papier FSC durable comme support d'abrasif

Applications : décapage de revêtements et de défauts, élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation, ponçage plan de mastic et de matériaux composites, ponçage finition d'apprêts, ponçage de vieilles peintures et laques, matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis

Type de grain:

Grains mixtes avec céramique - 40 220

Oxyde d'alumine semi-friable / blue fired - 240 600

Oxyde d'alumine blanc - 800

Support:

Papier D (FSC-certifié) - 40 100

Papier C (FSC-certifié) - 120 240

Papier B (FSC-certifié) - 320 800.

## Caractéristiques

|                 |    |
|-----------------|----|
| conditionnement | 50 |
|-----------------|----|

| Référence | grain | nombre de trous | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|-------|-----------------|--------|---------|
| 10569506  | 180   | 65              | 125    | -       |
| 10569511  | 500   | 65              | 125    | -       |
| 10569507  | 220   | 65              | 125    | -       |
| 10569503  | 100   | 65              | 125    | -       |
| 10569508  | 240   | 65              | 125    | -       |
| 10569512  | 600   | 65              | 125    | -       |
| 10569504  | 120   | 65              | 125    | -       |
| 10569509  | 320   | 65              | 125    | -       |
| 10569505  | 150   | 65              | 125    | -       |
| 10569510  | 400   | 65              | 125    | -       |
| 10569483  | 220   | sans            | 150    | -       |
| 10569488  | 600   | sans            | 150    | -       |
| 10569484  | 240   | sans            | 150    | -       |
| 10569480  | 120   | sans            | 150    | -       |
| 10569485  | 320   | sans            | 150    | -       |
| 10569481  | 150   | sans            | 150    | -       |
| 10569486  | 400   | sans            | 150    | -       |
| 10569482  | 180   | sans            | 150    | -       |
| 10569479  | 100   | sans            | 150    | -       |
| 10569487  | 500   | sans            | 150    | -       |

| Référence | grain | nombre de trous | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|-------|-----------------|--------|---------|
| 10569502  | 80    | 41              | 125    | -       |
| 10569478  | 80    | sans            | 150    | -       |
| 10569495  | 240   | 81              | 150    | -       |
| 10569491  | 120   | 81              | 150    | -       |
| 10569499  | 600   | 81              | 150    | -       |
| 10569492  | 150   | 81              | 150    | -       |
| 10569496  | 320   | 81              | 150    | -       |
| 10569493  | 180   | 81              | 150    | -       |
| 10569497  | 400   | 81              | 150    | -       |
| 10569490  | 100   | 81              | 150    | -       |
| 10569501  | 60    | 41              | 125    | -       |
| 10569494  | 220   | 81              | 150    | -       |
| 10569498  | 500   | 81              | 150    | -       |
| 10569475  | 60    | sans            | 150    | -       |
| 10569489  | 80    | 57              | 150    | -       |
| 10569500  | 40    | 41              | 125    | -       |
| 10569474  | 40    | 15              | 150    | -       |
| 10569477  | 60    | 57              | 150    | -       |
| 10569476  | 40    | 57              | 150    | -       |