


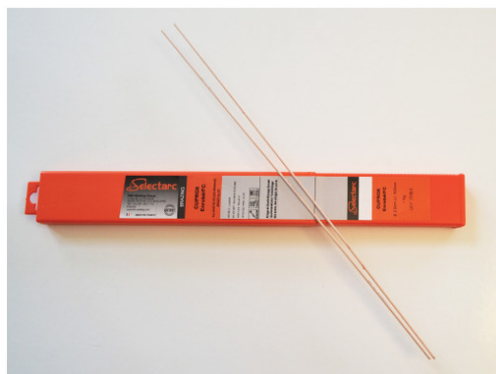

SELECTARC

Alliage de soudobrasage à base de cuivre et zinc, allié au silicium, nickel et manganèse, afin de faciliter l'accrochage.

Recommandée pour assembler les aciers, aciers moulés, cuivres, nickel-argent, nickel.

Sert donc pour les assemblages et réparations de serrureries, de tuyauteries en acier.

Alliage universel en soudo-brasage.

Bonne résistance mécanique avec allongement élevé.

Matériaux compatibles avec cet alliage : acier carbone, fonte, acier moulé, cuivre, bronze, nickel

Type de chauffe conseillé : oxy-acétylène.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence		Prix HT
10536441	SOUDOBRASURE LAITON ENROBÉE SELECTARC CUPROX 2X500MM (1KG)	-