


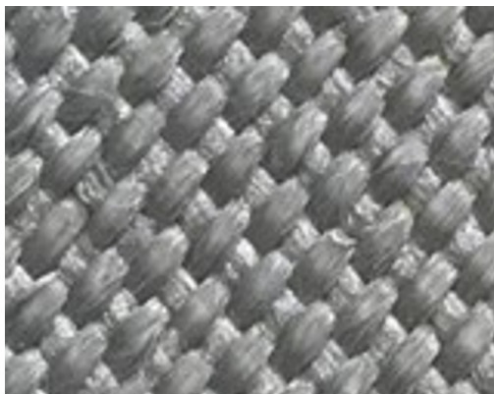

WELTEK

Toile en fibre de verre haute résistance avec double enduction polyuréthane pour augmenter la tenue thermique et la robustesse mécanique.

Conçue pour résister à des températures élevées jusqu'à 850 °C.

Protection contre projections incandescentes, éclats et étincelles lors de travaux thermiques (soudure, découpe, meulage).

Position : verticale et horizontale

Classement au feu : M0

Caractéristiques

Référence	dimensions	Prix HT
10563264	1000 x 1000 mm	-
10563265	2000 x 1000 mm	-
10562261	2000 x 2000 mm	-
10563267	3000 x 2000 mm	-
10563268	3000 x 3000 mm	-
10563269	4000 x 3000 mm	-
10563270	4000 x 4000 mm	-
10563271	25 x 1 m	-